
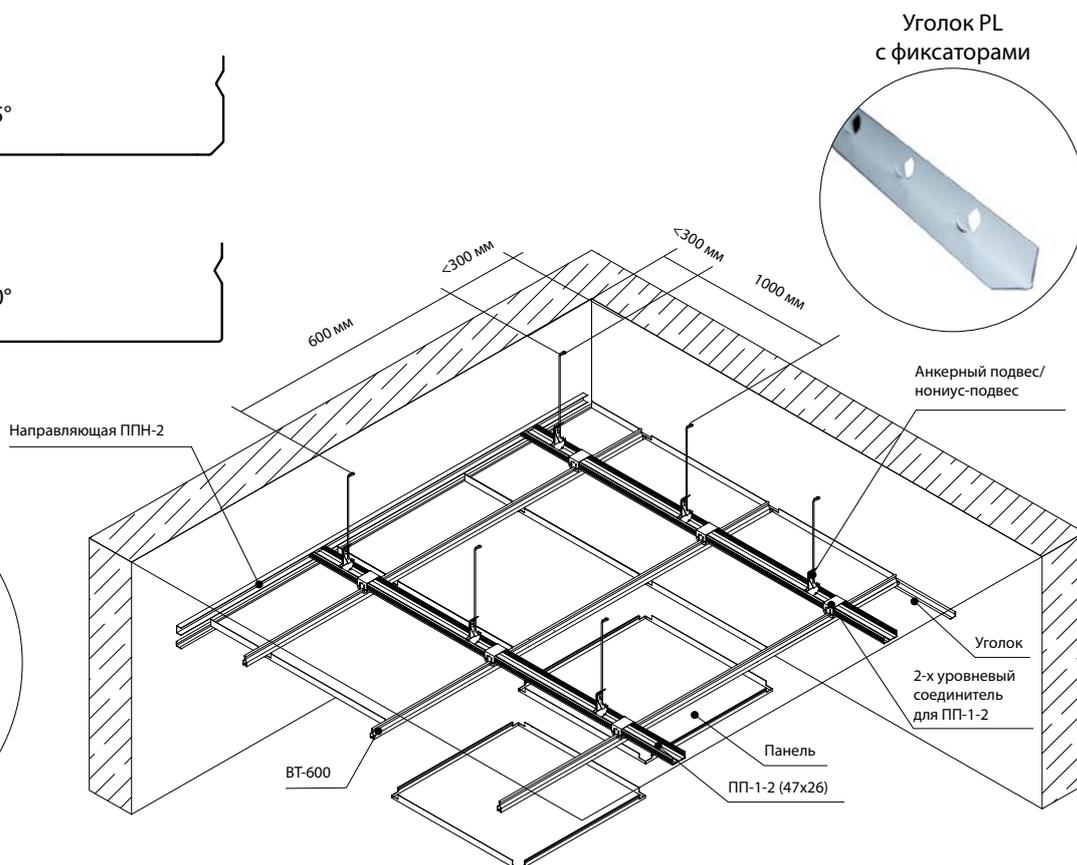


## ТИПЫ КРОМОК

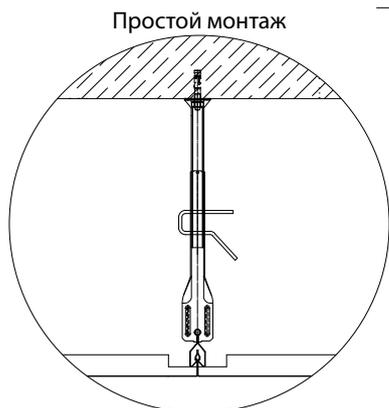

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАСХОД НА 1 М<sup>2</sup> ПРИ ПРОСТОМ МОНТАЖЕ

Марка изделия	Модуль панели, мм	Панель, шт	BT-600	Соед. двухуров. для ПП-1-2	Нониус-подвес
AP 300 АС	300x300	11,11	3,33 м.п.	2,78 шт.	2,78 шт.
AP 300x600 АС	300x600	5,56	3,33 м.п.	1,39 шт.	1,39 шт.
AP 300x1200 АС	300x1200	2,78	3,33 м.п.	2,78 шт.	2,78 шт.
AP 600 АС	600x600	2,78	1,67 м.п.	1,39 шт.	1,39 шт.
AP 600x1200 АС*	600x1200	1,39	1,67 м.п.	1,39 шт.	1,39 шт.

### КОМПЛЕКТАЦИЯ И РАСХОД НА 1 М<sup>2</sup> ПРИ УСИЛЕННОМ МОНТАЖЕ

Марка изделия	Модуль панели, мм	Панель, шт	BT-600	Профиль ПП-1-2 (47x26)	Профиль ППН-2 (27x28)	Соед. двухуров. для ПП-1-2	Анкерный подвес	Тяга подвеса
AP 300 АС	300x300	11,11	3,33 м.п.	1 м.п.	по расчёту	3,33 шт.	1,67 шт.	1,67 шт.
AP 300x600 АС	300x600	5,56	3,33 м.п.			3,33 шт.		
AP 300x1200 АС	300x1200	2,78	3,33 м.п.			3,33 шт.		
AP 600 АС	600x600	2,78	1,67 м.п.			1,67 шт.		
AP 600x1200 АС*	600x1200	1,39	1,67 м.п.			1,67 шт.		

Система комплектуется уголками PL 19x24 или PLL, если торцы панелей примыкают к стене. Количество рассчитывается согласно проекту.

К данному типу потолка подходят светильники VALTONIX типа: UNIVERSAL LED Албес\*\*, ULTRA LIGHT LED\*\*

\*Панель с кромкой 90°

\*\* Светильник, установленный в ячейку потолочного каркаса, выступает ниже уровня потолка.