

Потолочные и стеновые панели INGERMAX MEDICAL с антибактериальным покрытием для внутренней отделки помещений для которых необходимо наличие сертификата соответствия единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.

ПАНЕЛИ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ:

- больниц
- поликлиник
- центров лечебной профилактики
- аптек
- фармацевтических производств и складов

>90%


Снижение обсемененности Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Bacillus subtilis через 24 часа



Чистка и обработка систем с антибактериальным покрытием не отличается от рядовых полимерных покрытий. Мы рекомендуем нейтральные или слабощелочные моющие средства, после которых необходимо промыть водой и обеспечить возможность высыхания (не допускать застоя воды).

ЗАПРЕЩЕНО использовать органические растворители и абразивные очищающие средства.

albes.ru



НОВИНКА

Потолочные и стеновые системы INGERMAX MEDICAL с антибактериальным покрытием




Потолочные и стеновые панели INGERMAX MEDICAL из горячеоцинкованного стального проката с покрытием, которое препятствует размножению болезнетворных микроорганизмов на поверхности, на базе стандартного полиэфирного состава с добавлением наночастиц серебра и меди без использования летучих ядовитых соединений, а также хлор- и фторпроизводных.

Толщина покрытия	25 мкм
Фактура	Гладкая
Блеск	матовый полуматовый
Т-изгиб	1,5–2Т
Минимальная температура формования	15 °С
Стойкость к UV-излучению	RUV 2–3
Коррозионная стойкость EN 10169	RC3
Стойкость к износу	Средняя
Стойкость к загрязнению	Средняя
Общая толщина панелей	0,5–2,0 мм

Система покрытий, используемая при производстве проката, обеспечивает конечной продукции как декоративные, так и высокие защитные свойства.

- В процессе производства на сталь наносится покрытие методом горячего цинкования, что повышает коррозионную стойкость проката и увеличивает срок его эксплуатации.
- Процесс нанесения и использования химической подготовки увеличивает адгезионную прочность последующих слоев лакокрасочного покрытия, что подтверждено рядом проведенных испытаний на коррозионную и атмосферную стойкость.
- Важным фактором долговечности металла является введение запатентованной антибактериальной присадки непосредственно в лакокрасочный материал.

Патент RU 2787282 С1

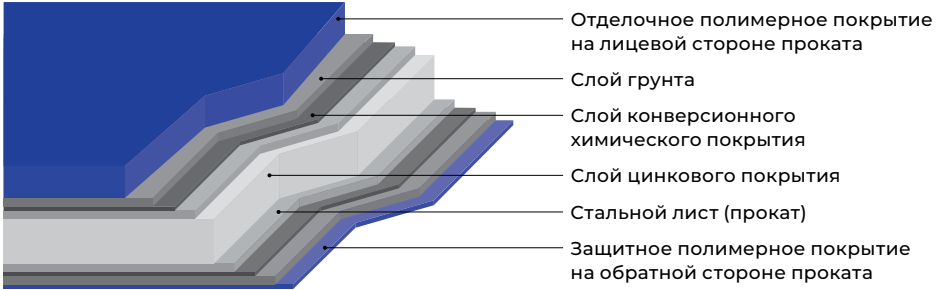

12

лет — гарантия на декоративные свойства

Возможно производство под заказ в любом цвете стандартной палитры

